

BOMBAS PARA TENSIONADORES DE PERNOS

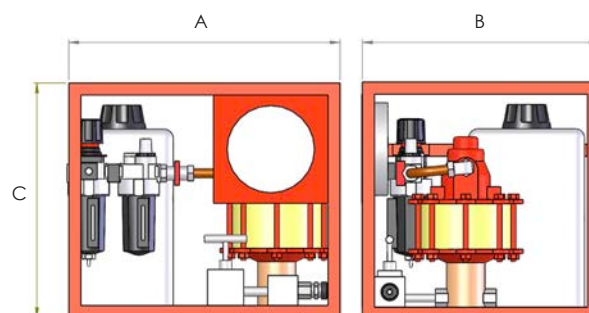

Funciona con suministro de aire estándar a 7 bar

Consumo de aire hasta 56 scfm (1.59 m³/min)

Presión de trabajo de 1500 bar

AHP-BTU

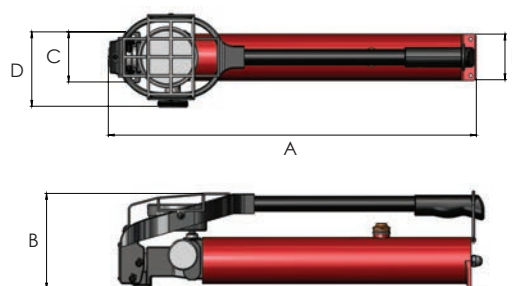
- ▶ Bomba hidráulica de accionamiento neumático para tensionadores de pernos
- ▶ Estructura protectora ligera de acero inoxidable para un almacenamiento y transporte fáciles
- ▶ Tasa de caudal y presión de salida muy variables
- ▶ Con acople rápido de salida a alta presión y un manómetro antivibración de glicerina
- ▶ Unidad filtro regulador y lubricador de la tubería de aire equipada de serie



Número de modelo	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Caudal de aceite por carrera (cm³)	Acoplador de salida	Consumo de aire	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
						A	B	C
AHP275BTU	7.5	1.6	STFC4	28 scfm (0.79 m³/min)	20	450	395	395
AHP2-237BTU	7.5	6.1	STFC4	56 scfm (1.59 m³/min)	24	450	390	465

HPX-BTU

- ▶ Bomba manual de alta presión para tensionadores de pernos
- ▶ Capacidad de aceite utilizable de 1.2 litros
- ▶ Equipada con válvula de alivio de presión externa y válvula de seguridad ajustada de fábrica
- ▶ Suministrado con manómetro de doble escala y acople rápido en el puerto de salida
- ▶ Manivela a medida con agarre ergonómico y malla protectora para proteger el manómetro de daños accidentales



Número de modelo	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Desplazamiento por carrera (cm³)		Acople de salida	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
		1.ª etapa	2.ª etapa			A	B	C	D	E
HPX1500BTU	1.2	20	1	STFC4	6.5	615	161	84	125	76.5